
OXIDAL
your_project_partner



art. TENSYON-EVO

Four ways support (A = Max 25 mm, B = Max 36 m

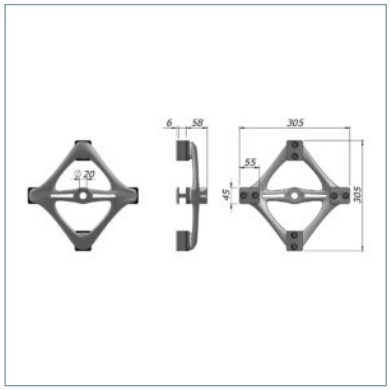

specifiche tecniche / technical data

spess. max 25 mm/thickness max 25 mm	spess. max 36 mm/thickness max 36 mm	spess. max 40 mm/thickness max 40 mm	altre spessori / other thickness
V-TENSYON-EVO-A	V-TENSYON-EVO-B	V-TENSYON-EVO-C	a richiesta / on demand

NUOVA OXIDAL srl

Via Milano, 44,
20011 Corbetta MI
Italy

02.97273093
02.97273280
02.97272719

info@nuovaoxidal.com
nuovaoxidal.com