

OXIDAL
your_project_partner



art. 104

Side fixed panel and over panel patch fitting

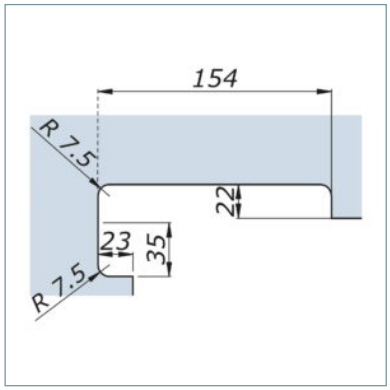

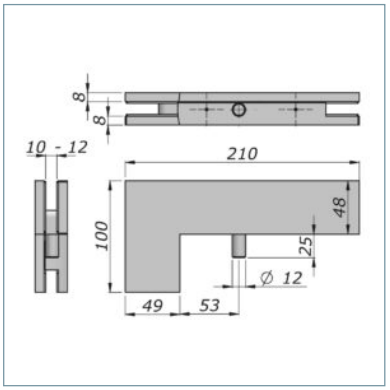

specifiche tecniche / technical data

spessore/thickness	argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro.mat
max 12 mm	N-0104-A	N-0104-B	N-0104-O	N-0104-N	N-0104-V	N-0104-C	N-0104-L	N-0104-I
max 14 mm Dx / Sx	N-0104-A-14-DX	-	-	-	-	N-0104-C-14-DX	-	N-0104-I-14-DX
	N-0104-A-14-SX	-	-	-	-	N-0104-C-14-SX	-	N-0104-I-14-SX
max 18 mm Dx / Sx	N-0104-A-18-DX	-	-	-	-	N-0104-C-18-DX	-	N-0104-I-18-DX
	N-0104-A-18-SX	-	-	-	-	N-0104-C-18-SX	-	N-0104-I-18-SX
max 21,52 mm Dx / Sx	N-0104-A-20-DX	-	-	-	-	N-0104-C-20-DX	-	N-0104-I-20-DX
	N-0104-A-20-SX	-	-	-	-	N-0104-C-20-SX	-	N-0104-I-20-SX

NUOVA OXIDAL srl

Via Milano, 44,
20011 Corbetta MI
Italy

02.97273093
02.97273280
02.97272719

info@nuovaoxidal.com
nuovaoxidal.com