



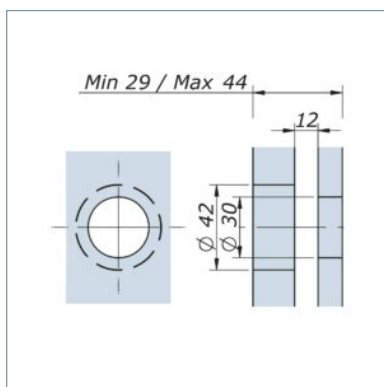

art. _ERA-S

Vite articolata per vetro camera con ghiera piatta esterna (Per Vetro Int. = Min.10 Max 23, Camera/Insulating = (12), Ext. = Min 11 Max 16)

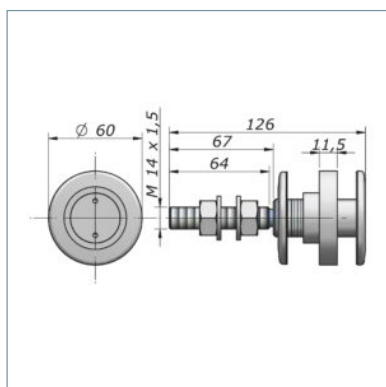

specifiche tecniche / technical data

	spessore interno internal thickness	spessore camera insulating gap	spessore esterno external thickness
V-ERA-S	min. 10 - max 23	12	min. 11 - max 16

NUOVA OXIDAL srl

Via Milano, 44,
20011 Corbetta MI
Italy

02.97273093
02.97273280
02.97272719

info@nuovaoxidal.com
nuovaoxidal.com