

OXIDAL
your_project_partner



art. _ERA-S-1

Articulated screw for insulating glass with flat ri

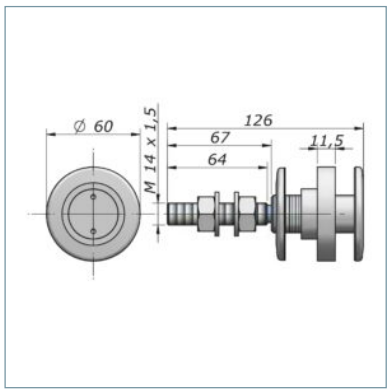

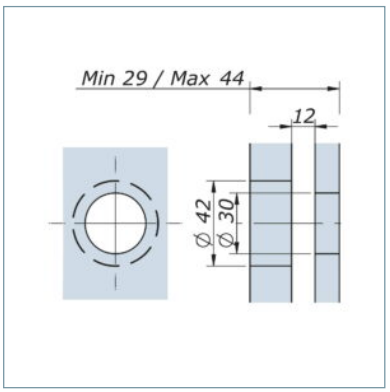

specifiche tecniche / technical data

	spessore interno internal thickness	spessore camera insulating gap	spessore esterno external thickness
V-ERA-S-1	min. 10 - max. 23	12	min. 17 - max 22

NUOVA OXIDAL srl

Via Milano, 44,
20011 Corbetta MI
Italy

02.97273093
02.97273280
02.97272719

info@nuovaoxidal.com
nuovaoxidal.com